


昇華染料脱色剤取扱い方法



この部分を脱色します。



STEP 1 ポリエステル用脱色液を使用します。

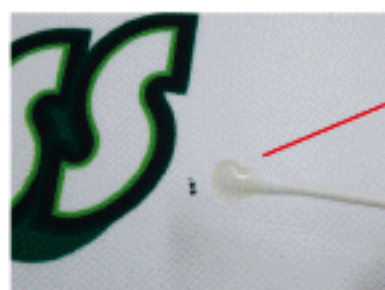

綿棒などで、少量を染料の上に塗ります。



STEP 2 アイロンを使用してポリエステル用脱色液を乾燥させます

家庭用アイロンを生地裏側からあて、塗布した脱色液を乾かしていきます。
(アイロンの設定は中・高温でスチーム無)



STEP 3 乾燥した脱色液を繊維から取り除きます。

30秒～90秒で、脱色液が白くなります。白くなりましたら、水洗いしてください。
染料が抜けきらないときは、STEP1,2,3を繰り返してください。

ワンポイントアドバイス：ポリウレタン混紡の場合、糸が溶けることがあります。
目立たないところで、試してからご使用ください。
全面部分の昇華染料には、使用できません。